PRODUKTBLAD

VÄGGMONTERAD PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM



VÄGGMONTERAD · 3D-RÖRELSE

WALL-MAN®

Väggmonterad pneumatisk åtkomstplattform

WALL-MAN® monteras på skenor längs sprutboxens väggar – helt utan kontakt med golvet. Operatören rör sig fritt i tre dimensioner (upp/ner, in/ut och höger/vänster) och arbetar med perfekt åtkomst längs hela objektet.

Ett brett modellsortiment och många tillbehör gör WALL-MAN® till det självklara valet för lackerare – från bussar och lastbilar till tåg, flyg och industri.

Utvecklad & tillverkad av Reglo AS, Norge · ATEX · CE

NYCKELARGUMENT

1 Fri golvyta
Väggmonterad på skenor – inget står i vägen på golvet.

2 Tredimensionell rörelse
Upp/ner, in/ut och höger/vänster för optimal åtkomst.


3 Ergonomiskt & effektivt
Rätt arbetsställning ger snabbare jobb och bättre finish.

4 Brett modellsortiment
500–1300 mm teleskop, 2D- och 3D-versioner, lyft upp till 4,5 m.

5 Anpassningsbar
Många tillbehör och modifieringar för din box och ditt objekt.

6 Helt pneumatisk · ATEX
Säker i brandfarlig miljö, låg driftskostnad, lång livslängd.

MÅTT (mm)

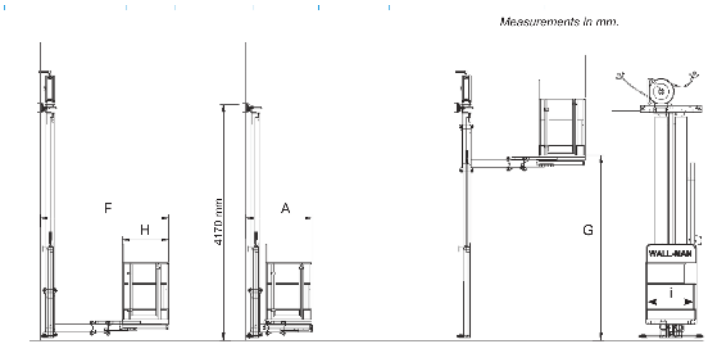

Måttritning – front- och sidovy

TEKNISK SPECIFIKATION

Design	**Väggmonterad, ingen golvkontakt**
Konstruktion	**Svetsat stål**
Ytbehandling	**RAL 5015 (blå)**
Nettovikt	**320 kg**
Energi	**Helt pneumatisk drift**
Rörelse	**3D – upp/ner, in/ut, höger/vänster**
Nyttolast	**150 kg (1 person + utrustning)**
Teleskop	**500–1300 mm ut/in**
Lyfthöjd	**Upp till 4,5 m (golv till korggolv)**
Kontroller	**I korg + på golvnivå**
Märkning	**ATEX · CE**

PAINTPOINT

Paintpoint AB · 031-86 59 50 · info@paintpoint.se · www.paintpoint.se

Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.

PRODUKTBLAD

VÄGGMONTERAD PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM

MODELLER & RÄCKVIDD

Modell	Avstånd från vägg[1]		Korgstorlek[2]		Lyfthöjd[4]	
	Min (A)	Max (F)	Bredd	Djup	Std	Max[3]
WALL-MAN 500 3D	885	1385	900	570	3275	4525
WALL-MAN 600 3D	935	1535	900	620	3275	4525
WALL-MAN 700 3D	985	1685	900	670	3275	4525
WALL-MAN 800 3D	1035	1835	900	720	3275	4525
WALL-MAN 900 3D	1085	1985	900	770	3275	4525
WALL-MAN 1000 3D	1135	2135	900	820	3275	4525
WALL-MAN 1100 3D	1185	2285	900	820	3275	4525
WALL-MAN 1200 3D	1235	2435	900	820	3275	4525
WALL-MAN 1300 3D	1285	2585	900	820	3275	4525


Alla mått i mm. 1) Offset möjligt upp till 250 mm – ytterligare avstånd med specialfästen. 2) Korgbredden kan utökas till 1 200 mm. 3) Endast en dörr vid max lyfthöjd. 4) Avstånd mellan boxgolv och korgens botten. Samtliga modeller finns även i 2D-versioner.

VAR & HUR

Kommersiella tunga fordon har traditionellt varit det viktigaste området – tillverkare, karossbyggare och verkstäder världen över använder WALL-MAN® i sina sprutboxar. Idag finns plattformen även inom tåg och spårvagn, flyg, försvar och industri (bl.a. vindkraftblad och pulverlackering).



Buss & lastbil

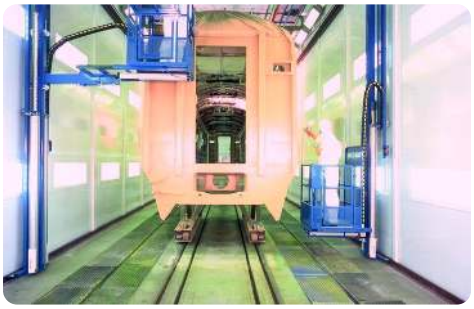

Tåg & spårvagn



Tunga fordon

PRODUKTBLAD

VÄGGMONTERAD PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM


KOMBINATIONER & MONTERING

WALL-MAN® anpassas efter boxens persondörrar. Skenan kan delas för att passera dörröppningar – välj lösning efter hur dörren är placerad.




Dörr integrerad i vägg

Skenan löper obruten – ingen delning krävs.



Dörr på vägg – delning OK

Delad skena med öppning för dörren.



Dörr på vägg – delning ej möjlig

Dörrskena med offset och specialfäste.

DETALJER



Manöverpanel – tre styrspakar & luftuttag i korgen



Nedre stödhjul mot golvskena



Kedjedrift för hal toppskena

TILLBEHÖR & MODIFIERINGAR

- Skenöppning för delad box (flera alternativ)
- Fotpedal som komplement till styrspakarna
- Andningsluft i korgen
- Hylla 600×625 mm & verktygshylla på bakre väggen
- Kollisionsskydd på masttopp
- Automatiskt stopp vid teleskopering ut
- In/ut-rörelse styrd från golvet
- Golvstyrning & bromsar på nedre stödhjul

SÄKERHET

UPP / NER

- Skydd mot plötsligt tryckfall
- Två lyftkedjor – går den ena av bär den andra
- Säkerhetskedja för lufttillförsel
- Skydd mot slack i kedjan

I SIDLED & IN/UT

- Bromssystem för stadig parkering
- Gummistopp i skenan
- Tryckcylindrar för positionering
- Manuell rörelse vid tryckförlust

ÖVRIGT

- Halkfritt golv · signalhorn
- Fäste för säkerhetssele (tillval, med framdörr)
- Självstängande gångjärn & dörrspärrar
- Akutsänkning av korgen

Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.