PRODUKTBLAD

GOLVGÅENDE PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM



GOLVGÅENDE · 2 PERSONER · 6 M

WALL-MAN® XL

Storformat för höga objekt och tunga fordon

WALL-MAN® XL löper på skenor på golvet och tar samma tredimensionella rörelse till en större skala: 2 meter bred korg med plats för två personer och lyfthöjd upp till 6 meter.

Byggd för de största objekten – tåg, större fordon och höga industridetaljer – med samma pneumatiska drift, säkerhet och låga underhåll som WALL-MAN®.

Utvecklad & tillverkad av Reglo AS, Norge · ATEX · CE

NYCKELARGUMENT

1 Två personer
2 m bred korg och 250 kg nyttolast – två lackerare samtidigt.

2 Lyfthöjd upp till 6 m
Når höga objekt som tåg och stora industridetaljer.


3 Golvgående på skenor
Stabil drift med bromsade stödhjul längs boxens golv.

4 Tredimensionell rörelse
Upp/ner, in/ut och höger/vänster – full kontroll.

5 Helt pneumatisk · ATEX
Säker i brandfarlig miljö, minimalt underhåll.

6 Robust konstruktion
Svetsat stål, RAL 5015 – lång livslängd och hög ROI.

MÅTT (mm)

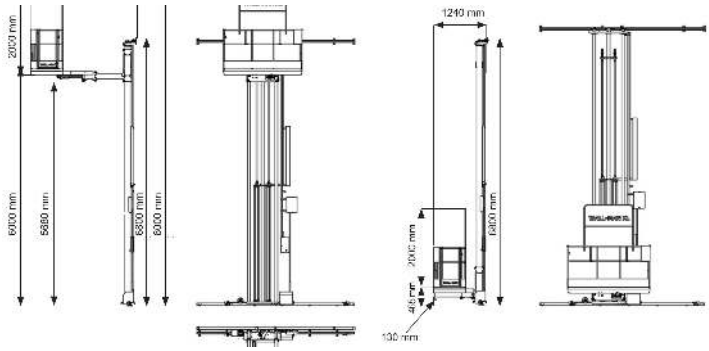

Måttritning – front-, sido- och isovy

TEKNISK SPECIFIKATION

Design	**Golvgående på skenor**
Konstruktion	**Svetsat stål**
Ytbehandling	**RAL 5015 (blå)**
Nettovikt	**790 kg**
Energi	**Helt pneumatisk drift**
Rörelse	**3D – upp/ner, in/ut, höger/vänster**
Nyttolast	**250 kg (2 personer + utrustning)**
Korgbredd	**2 000 mm**
Teleskop	**1000–1300 mm ut/in**
Lyfthöjd	**Upp till 6 m**
Märkning	**ATEX · CE**

PAINTPOINT

Paintpoint AB · 031-86 59 50 · info@paintpoint.se · www.paintpoint.se

Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.

PRODUKTBLAD

GOLVGÅENDE PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM

MODELLER & RÄCKVIDD

Modell	Avstånd från vägg[1]		Korgstorlek[2]		Lyfthöjd[3]
	Min (A)	Max (F)	Bredd	Djup	Std
WALL-MAN XL 1000 3D	1240	2240	2005	820	6000
WALL-MAN XL 1300 3D	1390	2690	2005	820	6000

Alla mått i mm. 1) Offset möjligt upp till 250 mm – ytterligare avstånd med specialfästen. 2) Andra storlekar kan beställas. 3) Avstånd mellan boxgolv och korgens botten. Delande dörrar kan inte användas tillsammans med WALL-MAN® XL.

RÄCKVIDD & UTFÖRANDE

WALL-MAN® XL är gjord för de största objekten och de högsta boxarna – t.ex. järnväg och tung fordonsindustri – där räckvidd, lyfthöjd upp till 6 m och plats för två operatörer gör skillnad. Korgen når hela vägen från golvnivå till full höjd.



Korg vid golvnivå



Mellanläge



Fullt utfälld – 6 m

FÖRDELAR

- Bättre slutresultat och finish
- Säkrare och bättre arbetsmiljö
- Lägre produktions- och driftskostnader
- Kvalitet och lång livslängd
- Låg investering över livslängden – hög ROI
- Ökad produktivitet – mer gjort på kortare tid
- Enkel att använda, kort utbildning
- CE-märkt, ATEX kategori 2