TEKNISKT DATABLAD


BELYSNING · ATEX ZON 1

LED-armatur EX zon 1 2500 lumen

Art nr
2-8000LED

Explosionsskyddad LED-belysning för lack- och blandningsskåp

MÅTTRITNING

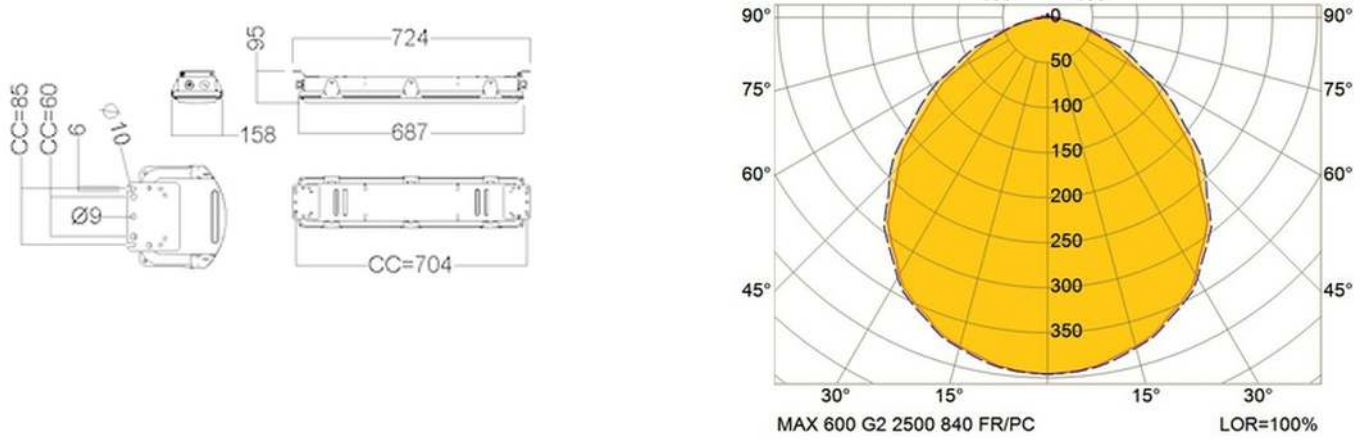

Måttritning och ljusfördelning från Glamox. Samtliga mått i mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Egenskap	Värde
Artikelnummer	2-8000LED
Ex-klassning	II 2GD
Ex-zoner	1, 2, 21, 22
Tändskyddsklass	T4 135 °C
Ljusflöde	2 803 lm
Effekt	21 W
Verkningsgrad	133 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivning	CRI >80
Mått (L×B×H)	724 × 158 × 95 mm
Vikt netto	4,51 kg
Kapsling / slagtålighet	IP66/67 · IK10
Spänning	220–254 V, 50/60 Hz
Kabelförskruvning	2× M20 polyamid, kabel Ø6–12 mm
Omgivningstemperatur	–40 till +55 °C
Livslängd	L70 100 000 h
Garanti	5 år

Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.