PRODUKTBLAD

MOBIL PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM



HELT MOBIL · PNEUMATISK

LIFTMAN™

Mobil lyftplattform för prepp, slip och lack

LIFTMAN™ är en helt mobil, pneumatiskt driven åtkomstplattform. Operatören kör och styr själv från korgen och når enkelt hela objektet – perfekt i prepp-miljön för slipning, maskering, mindre reparationer och dekor.

Helt utan elmotorer är LIFTMAN™ säker även i brandfarlig miljö och kräver minimalt underhåll. Den tar liten golvyta, har liten vändradie och levereras färdig att använda.

Utvecklad & tillverkad av Reglo AS, Norge · ATEX · CE

NYCKELARGUMENT

1 Helt mobil
Rullar dit jobbet finns – arbetsområde upp till 10 m radie från luftanslutningen.

2 Ergonomisk åtkomst
Styrspak och tryckluftsuttag i korgen ger optimal arbetsställning.


3 Fotpedal för körning
Kör plattformen med foten – händerna fria för arbetet.

4 Helt pneumatisk drift
Inga elmotorer; säker i ATEX-klassad miljö, minimalt underhåll.

5 Liten golvyta & vändradie
Kompakt bas som tar sig fram i trånga sprutboxar.

6 Klar att använda
Levereras komplett, ATEX kategori 2 – igång direkt.

MÅTT (mm)

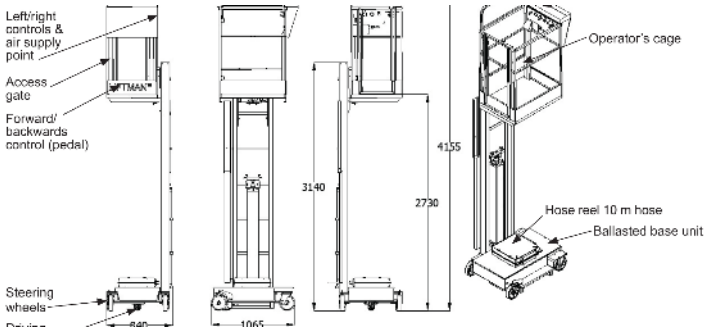

Måttritning – lyfthöjd, bas och räckvidd

TEKNISK SPECIFIKATION

Design	**Helt mobil**
Konstruktion	**Svetsat stål**
Ytbehandling	**RAL 3002 (röd)**
Nettovikt	**400 kg**
Energi	**Helt pneumatisk drift**
Nyttolast	**140 kg (1 person + utrustning)**
Lyfthöjd	**2 730 mm (golvhöjd)**
Arbetsområde	**Upp till 10 m radie**
Kontroller	**Styrspak i korgen · fotpedal**
Lufttillförsel	**6–8 bar, min. 350 l/min**
Märkning	**ATEX · CE**

PAINTPOINT

Paintpoint AB · 031-86 59 50 · info@paintpoint.se · www.paintpoint.se

Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.

PRODUKTBLAD

MOBIL PNEUMATISK ÅTKOMSTPLATTFORM

ANVÄNDNING

Det perfekta verktyget i prepp-miljön

LIFTMAN™ ger snabb och flexibel åtkomst för slipning, maskering, mindre reparationer samt skylt- och dekorapplicering. Med optimal arbetsställning genom hela jobbet blir resultatet bättre samtidigt som belastningen på rygg och kropp minskar jämfört med stegar och ställningar.

Användare rapporterar lägre frånvaro, förbättrad produktivitet och kortare ledtider efter att LIFTMAN™ tagits i bruk.



DETALJER



Manöverpanel – styrspak, tryckluft & ATEX-märkning



Korg med halkfritt golv



Kompakt mobil bas

FÖRDELAR

- Bättre slutresultat och finish
- Säkrare och bättre arbetsmiljö
- Lägre produktions- och driftskostnader
- Kvalitet och lång livslängd
- Låg investering över livslängden – hög ROI
- Ökad produktivitet – mer gjort på kortare tid
- Enkel att använda, kort utbildning
- CE-märkt, ATEX kategori 2

SÄKERHET

LYFTNING UPP/NER

- Skydd mot plötsligt tryckfall
- Säkerhetskedja på tryckluften
- Skydd mot slack i kedjan

ÖVRIGA FUNKTIONER

- Halkfritt golv i korgen
- Signalhorn
- Självstängande gångjärn & dörrspärrar
- Akutsänkning av korgen

Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.